

使用說明

- 將上網分享器開機
- 在機器上找到 SSID 與 PASSWORD
- 將連線裝置的 Wifi 功能開啟
- 找到機器上 Wifi 連線名稱(SSID)後輸入對應的密碼
- 成功連線



SSID: HUAWEI-xxxxx(連線名稱)
PASS: xxxxxxxxxxxxxx(連線密碼)

★每台機器的連線名稱與密碼皆不同

★左方機器為示意圖，請依實際出貨機器為主。



CONTACT US

連絡電話	02-2564-1189
客服時間	09:00~19:00(平日)
	09:00~18:00(假日)
LINE	@globalwifitw
Email	wifiinfo@globalwifi.com.tw
Facebook	GLOBAL WiFi 台灣 - 國外上網
官網URL	http://globalwifi.com.tw



機器機能介紹

機器說明書 - E5577



機器設有省電模式(睡眠模式)，一段時間未用，將進入省電模式，螢幕將熄滅。
輕壓電源按鍵/菜單按鍵後，將恢復連線。

NO	名稱	詳細
①	電源按鍵	長按可操作開機 ON/關機 OFF
②	菜單按鍵	進入菜單選項，一般情況不使用。
③	充電孔	充電時使用
④	訊號強度	顯示網路訊號強度，格數越多，訊號越強。顯示 R 時代表漫遊中。
⑤	網路規格	目前連接網路規格(4G/3G/2G)
⑥	網路連接	網路傳輸時顯示 ↑ ↓
⑦	連接狀態	上方顯示連接頻段，右下顯示連接台數。
⑧	訊息	一般情況不使用
⑨	剩餘電力	顯示剩餘電力
⑩	使用流量	已使用流量

發生問題時 (故障排除)



常見問與答

① 經常斷線

機器設有省電/睡眠模式，一段時間未用，將進入到省電/睡眠模式
輕壓電源或菜單按鈕後，將恢復連線。

② 無法連線網路

確認 Wi-Fi 機器的顯示畫面是否有顯示(地球儀標誌/ 箭頭/4G/LTE/3G/H) 等，
沒有顯示的話，有可能是身處電波訊號弱的場所。

《電波訊號弱的場所》 **如果是使用地區的問題，換地方或是過一段時間就會改善。**

- 高樓層(比基地台，電波塔還高的地方訊號可能難以傳達)
- 移動中(切換基地台時無法順利連線)
- 遠離市中心的地方.(可能離基地台很遠)
- 四周人很多.(網路擁擠沒辦法順利接收訊號)

③ 原本可以使用，突然無法連線

若是過一段時間後還是無法連線，是一時的故障時請試試以下的方法。


1.重新啟動

- ① 機器先關機後，重新開啟。
- ② 開機後連線，嘗試能否使用網路。

2.重新放置電池&SIM 卡

開啟機器背蓋，將電池拿出厚，下方有SIM卡，重新放置後，再重新開機。

開機後，請再嘗試重新連線，確認網路是否可使用。

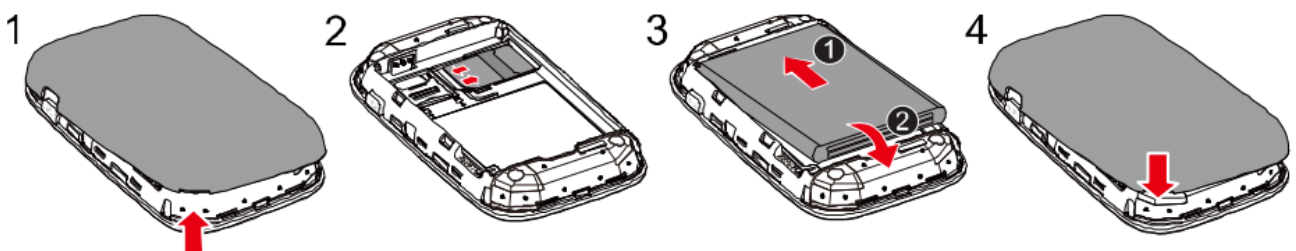

使用機器旁的缺口將背蓋打開

④ 原本可以使用，突然無法連線

3.Reset重置機器 ※上述方式仍無法排除故障時使用，使用前，請先洽詢客服中心，索取APN設定

① 機器保持開機狀態，打開機器背蓋。

② 以尖銳物品長按重置按鍵，機器將自動重啟。

③ 重啟後，部分國家需另外設定APN，請依照說明書設定。

④ 設定後，請嘗試重新連線，確認網路是否能使用。